

Suppression des valeurs de corrections sur THXP, THXD, TVXD HCOv2

Objet : Pour répondre à une problématique d' « overshoot » et dans certains cas de « coup de fusil » en clientèle, nous avons apporté une modification au niveau des boîtiers HCOv2. Pour les clients qui présentent ces défauts, il suffit de paramétrer la valeur d0

Appareils concernés : THXP, THXD, TVXD avec boîtier HCOv2

Date de mise en application : La procédure est disponible sur ces appareils à partir de la date de fabrication PVA : juillet 2012

Suivre l'une des procédures ci-dessous (en fonction du type de boîtier) pour supprimer les corrections :



1

Positionner l'appareil en arrêt à l'aide de la touche « Mode », ce qui provoque l'affichage des deux tirets.



2

Appuyer sur la touche « > » et « Sablier » pendant 5s jusqu'à l'affichage de « d1 ».

3


Appuyer sur « > » pour passer à « d0 »




4

Appuyer sur « Mode » pour valider la sélection d0 et revenir au fonctionnement initial.

Boitiers modifiées suite à évolution de la norme EN60335-1

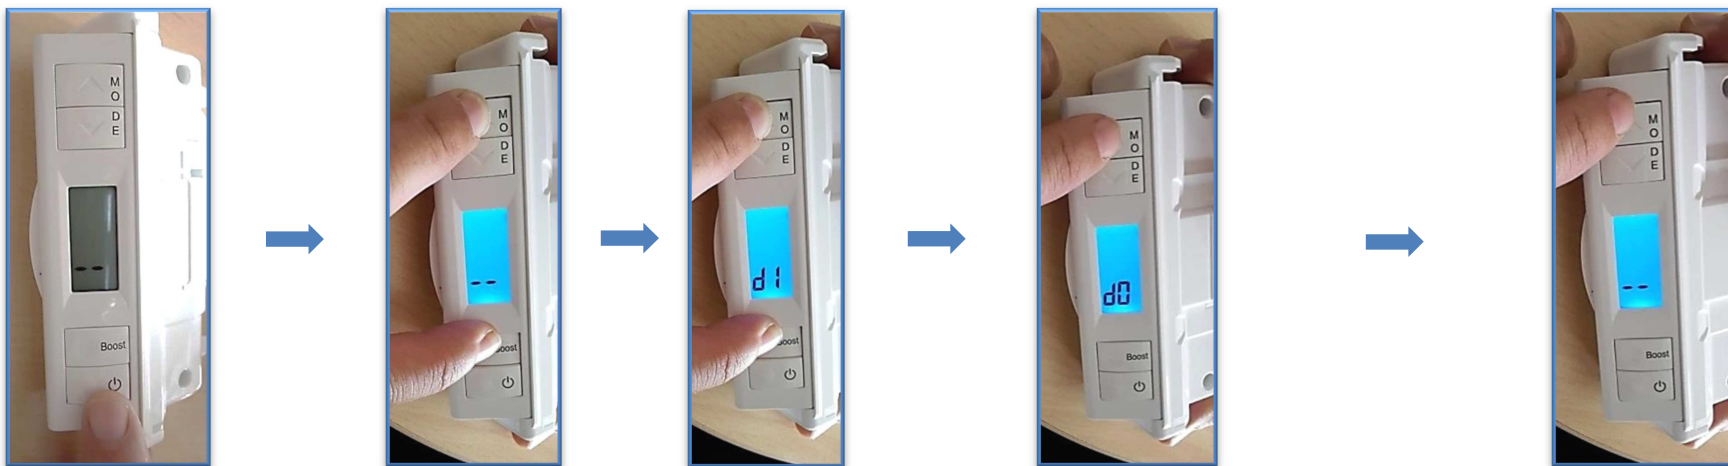

1
Positionner l'appareil en arrêt à l'aide de la touche «  », ce qui provoque l'affichage des deux tirets.

2
Appuyer pendant 5s sur « > » **situé à l'extrémité du boîtier, et** sur « Boost » **jusqu'à** l'affichage de « d1 ».

3
Appuyer sur « > » **pendant 5s** pour passer à « d0 »

4
Appuyer sur « > » pour valider la sélection d0 et revenir à l'affichage d'arrêt de l'appareil.