




ACOVA

ARTÉMIA

 **nouveau**

UNE FAÇADE LISSE PROCHE DU MUR,
DEUX SOLUTIONS DE RACCORDEMENT
POUR TOUTE INSTALLATION EN NEUF OU RENOVATION

- + Rayonnement panoramique pour une chaleur douce et homogène
- + Raccordement par flexibles idéal pour le neuf et la rénovation
- + Fixation sur charnière pour faciliter la pose

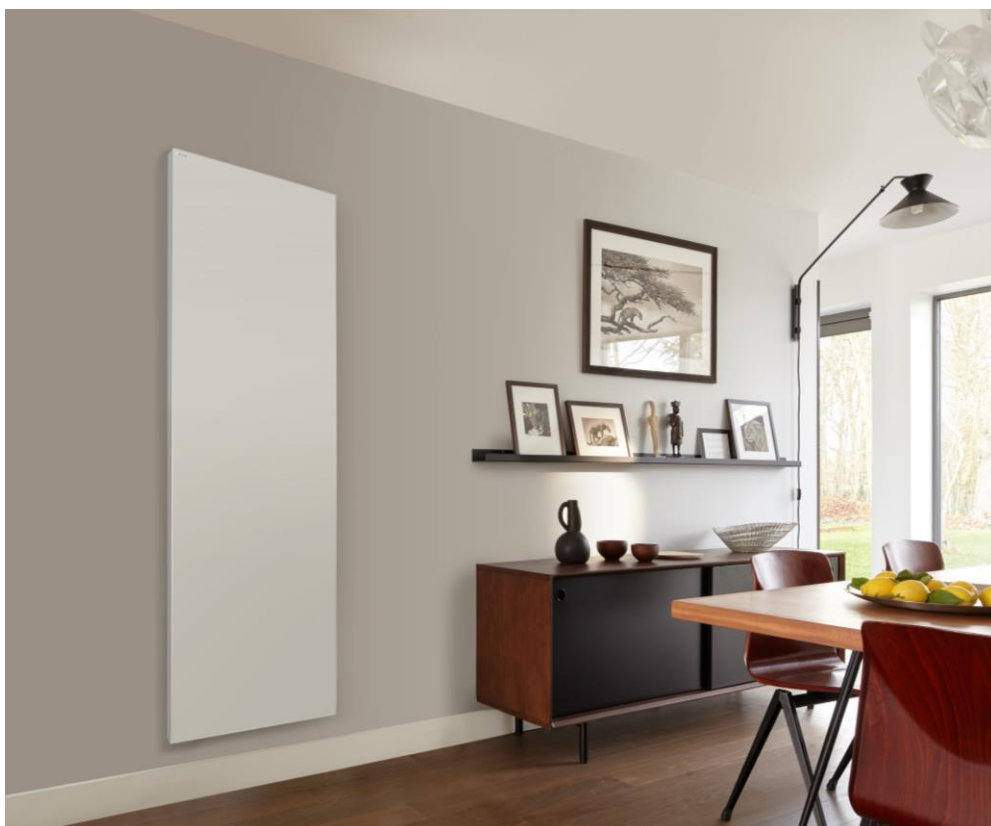

COULEURS



50 COULEURS

OPTIONS


- Exécution haute pression : 9 bars max

DESRIPTIF

- + Radiateur tubulaire décoratif vertical de chauffage central en acier
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm), collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux et façade d'habillage en acier, flexibles de raccordement fournis (modèles VXTX)
- + Système de fixation avec charnière en acier à visser, dans la couleur du radiateur, réversible gauche / droite.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Température de service : 110°C max.
- + Pression de service : 4 bars max.
- + Teinte de base : blanc RAL 9216.
- + Disponible, en option, dans les 50 couleurs du nuancier Acova

FIXATION

- Système de fixation réversible gauche / droite par charnière en acier et 3^{ème} point dans la couleur du radiateur (fournis), anti-soulèvement.


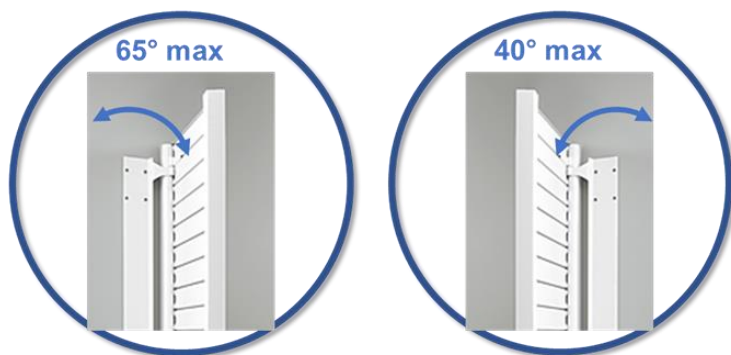


NORMES


CE EN 442

SAILLIE AU MUR

Modèles VXT
Raccordement fixe 4 points en bas

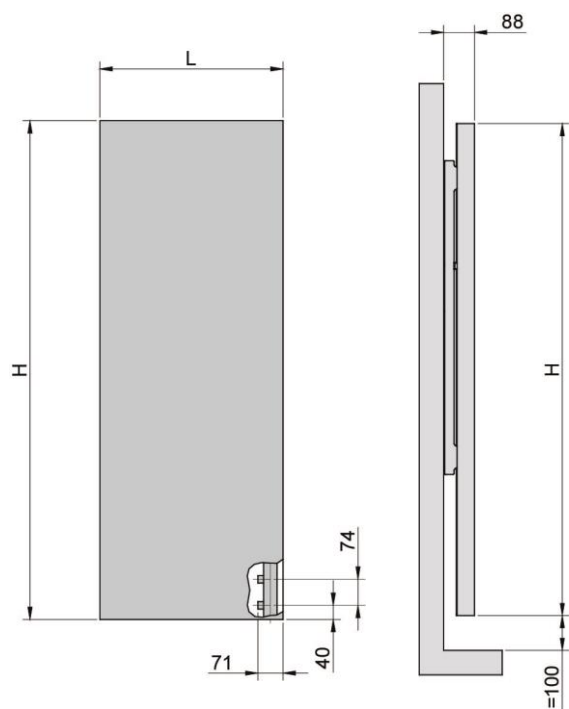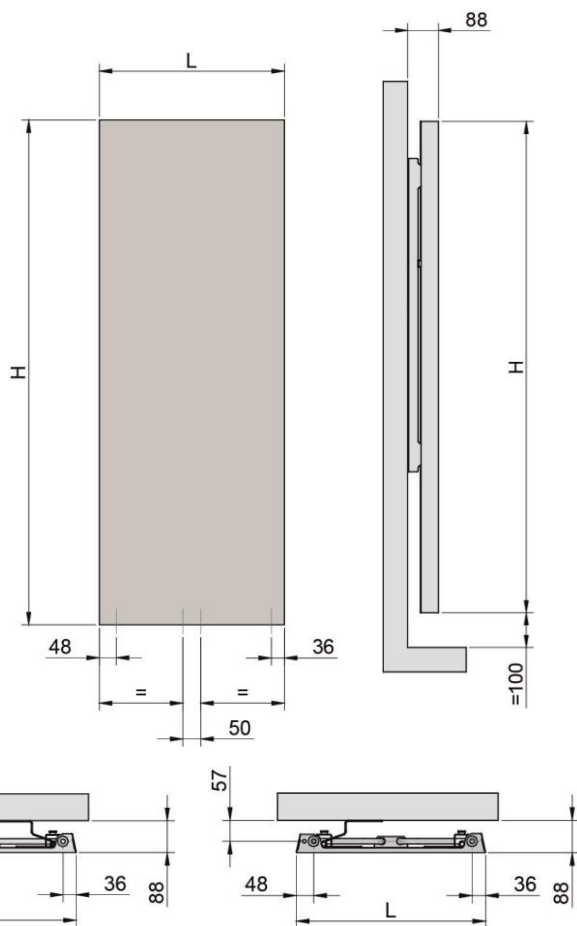

Modèles VXTX
Raccordement par flexibles fournis

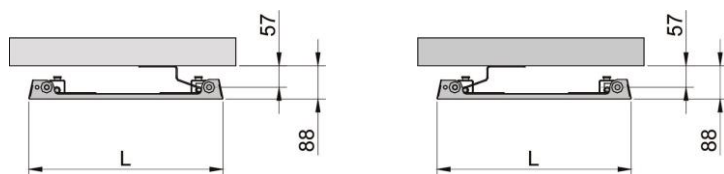




	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	75/65 ΔT 50K		RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
VXT (Raccordement fixe)	1411	517	658	26,5	VXT-141-052	760,00	VXT-141-052C	850,00
	1707	517	778	33,0	VXT-171-052	840,00	VXT-171-052C	930,00
	1855	617	988	42,5	VXT-186-062	940,00	VXT-186-062C	1 030,00
	2003	717	1172	50,0	VXT-200-072	1 040,00	VXT-200-072C	1 130,00
VXTX (Raccordement par flexibles)	1411	517	659	26,5	VXTX-141-052	760,00	VXTX-141-052C	850,00
	1707	517	787	33,0	VXTX-171-052	840,00	VXTX-171-052C	930,00
	1855	617	982	42,5	VXTX-186-062	940,00	VXTX-186-062C	1 030,00
	2003	717	1122	50,0	VXTX-200-072	1 040,00	VXTX-200-072C	1 130,00

RACCORDEMENTS

Modèles VXT


- Figure S038
- Alimentation: 4 orifices Ø1/2" F
- Purgeur d'air chromé Ø1/4" à jet orientable fourni.
- 2 bouchons Ø1/2" fournis.
- 1 bouchon Ø 1/4" fourni.
- 4 possibilités de raccordement:

↔ : aller/retour
+ : purge
B : bouchon

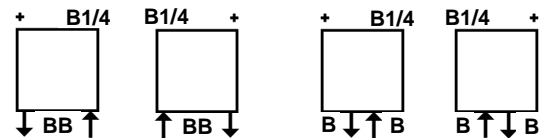

Modèles VXTX

- Figure 6690
- Alimentation: 2 orifices Ø1/2" M
- Purgeur d'air chromé Ø1/4" à jet orientable fourni.
- 2 flexibles de raccordement pour installation de chauffage:
 - Longueur: 1pc x1000 mm + 1pc x700 mm
 - Pression de service 16 bars, température de service 110°C
 - Tube et joints d'étanchéité EPDM, tresse inox
 - Rayon de courbure 72 mm min
 - Raccordement côté radiateur Ø1/2" F et côté robinetterie par écrou Ø3/4" F (retirer l'écrou EK3/4" de la robinetterie)
 - Collier de serrage pour maintien des flexibles

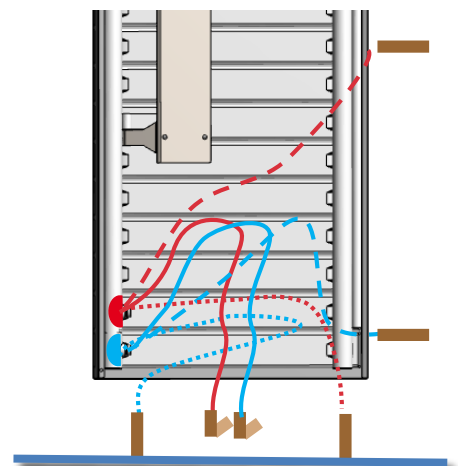

- Multiples possibilités de raccordement: