

LES VERTICAUX

FASSANE PREMIUM VERTICAL & MIROIR

RAYONNEMENT PANORAMIQUE
EXCEPTIONNEL

- + Ligne verticale pour un gain de place
- + Parfait en rénovation grâce à sa forte inertie
- + Au choix, avec ou sans régulation (THXP)
- + Fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage



ASTUCES



FAIBLE LARGEUR
> 40 CM <



AVEC MIROIR



EXISTE
AVEC OU SANS
RÉGULATION

(THXP)



SIMULATION
3D+COULEURS



COULEURS



50 COULEURS



FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



- + Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif, installation verticale.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Joues latérales métalliques galbées dans la couleur du radiateur.
- + Système de fixation avec charnière en acier dans la couleur du radiateur.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- + Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- + Disponible, en option, dans les 50 couleurs du nuancier Acova.

Sur Fassane Miroir

- + Miroir en pieds à bords biseautés, dimensions 180 x 29 cm.
- + Miroir (non chauffant) livré monté sur le radiateur.





RÉGULATION

THXP-GF TMXP-GF	
GÉNÉRALITÉS	
Position de la régulation	Commande à distance (murale ou socle) - Radiofréquence
Performance thermostat	NF Électricité
Affichage	Affichage digital (heure ou température de consigne)
Sélecteur de modes	Confort, Éco, Hors gel, Programmations
Plage de régulation	de 7°C à 28°C au pas de 0,5°C
Verrouillage parental	OUI
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Option	Cadre chromé voir p.159
Autres	Alimentation : 2 piles LR03 (fournies)
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	
Programmes	2 programmations hebdomadaires personnalisables par heure
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI
Marche forcée	Manuelle ou programmable (au pas de 15 min) jusqu'à 120 min
PROTOCOLE DE COMMUNICATION	
Fil pilote 6 ordres	OUI

FIXATIONS

Système de pose avec gabarit métallique et principe de charnière.

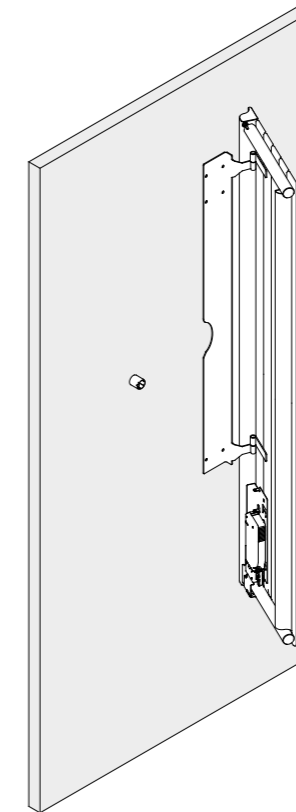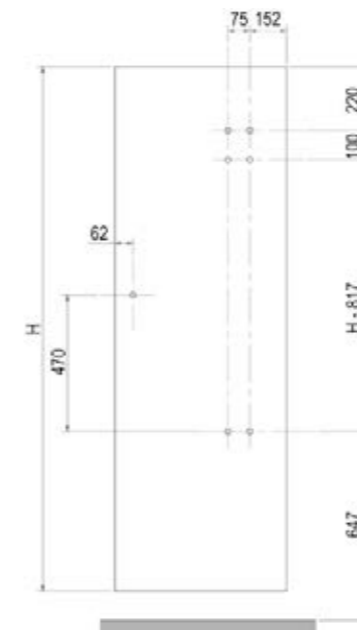

GAIN DE TEMPS ET FACILITÉ DE POSE



DÉTAIL DES FINITIONS LATÉRALES

OPTIONS

	50 couleurs
	Pages de couverture
THXP-GF, TMXP-GF	✓
Prix HT par appareil	90 €

ACCESSOIRES

	Équipement pour régulation centralisée (CPL)	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence)	Connectable Heatzy Elec'pro	Patères et porte-serviettes
	P. 169	P. 170	P. 168	P. 162-163
THXP-GF, TMXP-GF (avec régulation)	✓	✓	✓	✓
THXP-F (sans régulation)		✓		✓
Prix HT	Réf. 894510 Centrale de programmation (CPL) (1 par habitation) : 420,17 € Réf. 894030 Interface récepteur mural (1 par appareil) : 110,18 €	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)	Réf. 887700 50,92 €	Voir p.162-163

★ Best-seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Prix publics €/HT.

FASSANE PREMIUM VERTICAL / THXP-GF / THXP-F

Saillie au mur



Normes THXP-GF

Classe II - IP 44 - IK09 - - -

Normes THXP-F

Classe II - IP 44 - IK09 -



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS		
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT	
THXP-GF Avec régulation Commande RF voir p.18	1517	370	750	5	24,0	THXP075-150/GF	1078,51	THXP075-150/GFC	1168,51	
		1817	444	1000	6	32,0	THXP100-180/GF	1090,74	THXP100-180/GFC	1180,74
			592	1500	8	40,0	THXP150-180/GF	1248,35	THXP150-180/GFC	1338,35
	2017	296	750	4	26,0	THXP075-200/GF	1079,65	THXP075-200/GFC	1169,65	
		370	1000	5	31,0	★ THXP100-200/GF	1112,78	THXP100-200/GFC	1202,78	
		518	1250	7	40,0	THXP125-200/GF	1199,22	THXP125-200/GFC	1289,22	
		592	1500	8	44,0	★ THXP150-200/GF	1278,72	THXP150-200/GFC	1368,72	
	2217	740	2000	10	53,0	THXP200-200/GF	1429,02	THXP200-200/GFC	1519,02	
		296	1000	4	29,0	THXP100-220/GF	1148,30	THXP100-220/GFC	1238,30	
		444	1250	6	39,0	THXP125-220/GF	1287,40	THXP125-220/GFC	1377,40	
		518	1500	7	44,0	THXP150-220/GF	1325,08	THXP150-220/GFC	1415,08	
		666	2000	9	53,0	THXP200-220/GF	1480,31	THXP200-220/GFC	1570,31	
THXP-F Sans régulation voir p.170	1500	370	750	5	24,0	THXP075-150/F	979,26	THXP075-150/FC	1069,26	
		1800	444	1000	6	32,0	THXP100-180/F	991,49	THXP100-180/FC	1081,49
	2000		592	1500	8	40,0	THXP150-180/F	1149,10	THXP150-180/FC	1239,10
		296	750	4	26,0	THXP075-200/F	980,40	THXP075-200/FC	1070,40	
		370	1000	5	31,0	THXP100-200/F	1013,53	THXP100-200/FC	1103,53	
		518	1250	7	40,0	THXP125-200/F	1099,97	THXP125-200/FC	1189,97	
		592	1500	8	44,0	THXP150-200/F	1179,47	THXP150-200/FC	1269,47	
	2217	740	2000	10	53,0	THXP200-200/F	1329,77	THXP200-200/FC	1419,77	
		296	1000	4	29,0	THXP100-220/F	1049,05	THXP100-220/FC	1139,05	
		444	1250	6	39,0	THXP125-220/F	1188,15	THXP125-220/FC	1278,15	
		518	1500	7	44,0	THXP150-220/F	1225,83	THXP150-220/FC	1315,83	
		666	2000	9	53,0	THXP200-220/F	1381,06	THXP200-220/FC	1471,06	

FASSANE PREMIUM MIROIR / TMXP-GF

Saillie au mur



Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - - -



RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TMXP-GF Avec régulation Commande RF voir p.18	2200	740	1000	6	44,0	TMXP100-180/GF	1303,73	TMXP100-180/GFC	1393,73