

## LES VERTICAUX

## FASSANE VERTICAL

RAYONNEMENT PANORAMIQUE  
EXCEPTIONNEL

## DESIGN &amp; CONFORT

- Grande surface de rayonnement, 100 % irriguée par le fluide.
- Maintien prolongé de la chaleur grâce à la forte inertie du radiateur.
- Chaleur douce et homogène sans assèchement de l'air, ni déplacement de poussières.

## PRATICITÉ

- Lignes verticales pour une solution gain de place.
- **Astuce aménagement** : existe en version < 40 cm.
- Programmation possible via Bluetooth.
- Existe avec ou sans régulation pour s'adapter aux besoins de gestion centralisée ou de connectivité du chauffage.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.


 ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Fonction marche forcée ou manuelle programmable.
- Via l'application Acova Control :
  - Détection ouverture et fermeture de fenêtre.
  - Contrôle de la température.
  - Programmation hebdomadaire.
  - Gestion de la fonction ouverture/fermeture de fenêtre.




THX

SIMULATION 3D  
+ COULEURS  
FLASHÉZ-ICI !

## FICHE TECHNIQUE

### DESRIPTIF

- + Radiateur électrique en acier, à fluide ThermoActif, installation verticale.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm).
- + Collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux.
- + Traitement de surface anticorrosion par autophorèse et finition par revêtement poudre époxy/polyester.
- + Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
- + Résistance électrique thermoplongeante, à coupe-circuit automatique.
- + Existe en version sans régulation.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- + Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova.

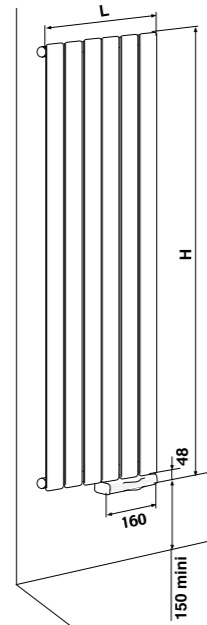

### RÉGULATION (MODÈLE THX)

GÉNÉRALITÉS	
Position de la régulation	Intégrée - En bas à droite
Performance thermostat	NF Électricité Performance 2**
Coefficient d'aptitude	0,2
Détection ouverture/fermeture fenêtre	OUI (via Bluetooth®)
Précision régulation	Réglage de 7°C à 28°C
Verrouillage parental	-
Autres	- Timerprog : programmation d'une montée en température journalière - Fonction marche forcée 2 h
Veille	Basse consommation : 0,4 W
Fil pilote 6 ordres	OUI
Connectivité	Programmation hebdomadaire personnalisable via Bluetooth® (Acova Control : application gratuite à télécharger)



### FIXATIONS

3 consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

#### EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 962781 Prix = 49,70 €/HT
- Couleur, réf. 962789 (teinte à préciser) Prix = 64,61 €/HT

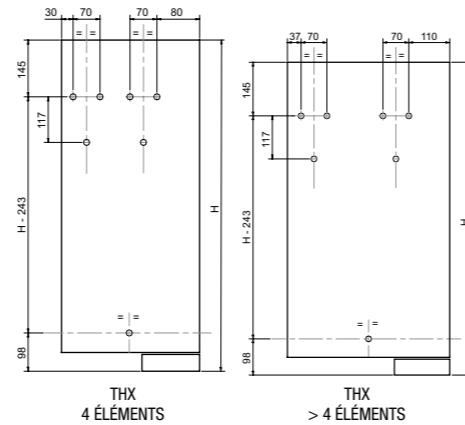

### OPTIONS

	46 couleurs Pages de couverture	Sans régulation	Pieds soudés réglables* (avec platine cache-vis)
THX	✓	✓ THX/F ou THX/FC	✓ 1 pied, si le nombre d'éléments = 4, 5 ou 6 2 pieds, si le nombre d'éléments > 6
Prix HT par appareil	100 €	Moins-value : - 99,25 €	Hauteur réglable de 15 à 20 cm (par 2). Code : FC200 Hauteur réglable de 20 à 25 cm (par 2). Code : FC250 Prix fixations murales + pieds : 77,22 €

\* En cas de cloisons légères ou murs friables.

### ACCESSOIRES

	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'pro	Équipement pour modèles sans régulation (radiofréquence)	Pieds de soutien amovibles	Patères et porte-serviettes
	P. 176	P. 175	P. 174 et 177	Voir ci-dessous	P. 456
THX (avec régulation)	✓	✓		✓	✓
THX/F (sans régulation)			✓	✓	✓
Prix HT	Voir p.176	Réf. 887700 58,63 €	Thermostat d'ambiance (radiofréquence) (1 par pièce) Récepteur mural (1 par appareil)	Livrés en complément des consoles murales. Hauteur réglable de 15 à 20 cm Réf. 639151 (blanc) Réf. 639159 (couleur) Hauteur réglable de 20 à 25 cm Réf. 639161 (blanc) Réf. 639169 (couleur) 33,23 € (l'unité)	Voir p.456


#### PIEDS DE SOUTIEN



### FASSANE / THX



#### Saillie au mur

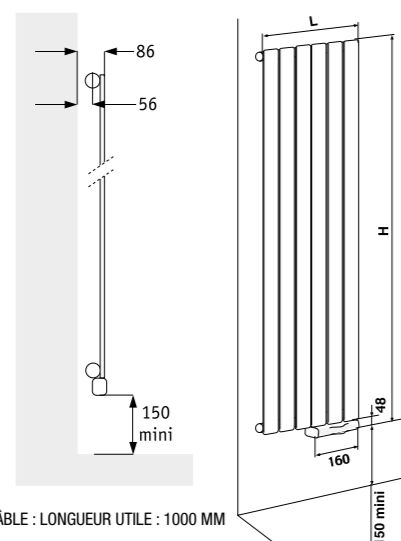

CÂBLE : LONGUEUR UTILE : 1000 MM

#### Normes THX

Classe II Ⓜ - IP 44 - IK09 - - LABEL PROMOTELEC -

Prix publics conseillés €/HT.

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	NOMBRE D'ÉLÉMENTS	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
	1547	370	750	5	21,0	THX-075-150-TF	1119,48	THX-075-150-TFC	1219,48
		444	1000	6	28,0	THX-100-180-TF	1133,79	THX-100-180-TFC	1233,79
	1847	592	1500	8	37,0	THX-150-180-TF	1318,06	THX-150-180-TFC	1418,06
		296	750	4	22,0	THX-075-200-TF	1120,45	THX-075-200-TFC	1220,45
	2047	370	1000	5	27,0	THX-100-200-TF	1159,13	THX-100-200-TFC	1259,13
		518	1250	7	36,0	THX-125-200-TF	1260,89	THX-125-200-TFC	1360,89
		592	1500	8	40,0	THX-150-200-TF	1353,32	THX-150-200-TFC	1453,32
		740	2000	10	49,0	THX-200-200-TF	1530,10	THX-200-200-TFC	1630,10
	2247	296	1000	4	24,0	THX-100-220-TF	1200,88	THX-100-220-TFC	1300,88
		444	1250	6	35,0	THX-125-220-TF	1363,65	THX-125-220-TFC	1463,65
518		1500	7	39,0	THX-150-220-TF	1408,09	THX-150-220-TFC	1508,09	
666		2000	9	49,0	THX-200-220-TF	1589,98	THX-200-220-TFC	1689,98	

Option sans régulation : THX-xxx-xxx/F (blanc) ou /FC (couleur)