

COLLECTION DESIGN ROND

ATOLL SPA +AIR

Le design intemporel associé au confort du soufflant

PRATICITÉ

- De nombreux espaces pour poser les serviettes.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.
- Le soufflant offre une solution de chauffage d'appoint efficace pour gérer les imprévus (seul ou en combiné).

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Soufflant équipé d'un filtre anti-poussières lavable et d'un témoin d'alerte de nettoyage.



CHAUFFAGE CENTRAL

- Quand la chaudière est arrêtée, le soufflant prend le relais.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.



TSL-IFS



SL-IFS



FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Soufflant intégré 1000 W.
- ✦ Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux, espacement entre tubes de 17 mm.
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 11,5 bars (1000 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚡ Coefficient d'aptitude : TSL-IFS : 0,1.

SOUFLANT

Soufflant 1000 W intégré en partie arrière.
 Utilisation au choix :
 - Soufflant 1000 W.
 - Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionné.
 Soufflant piloté par la commande infrarouge IRS.
 Filtre lavable intégré. Voyant indicateur de nettoyage du filtre.
 Livré avec commande IRS cadre blanc, cadre chromé en option (voir p. 16).
 Sortie de câble : à droite.



SL-IFS

FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), dans la couleur de l'appareil.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926651 Prix = 75,16 €/HT
 - Couleur, réf. 926659 (teinte à préciser) Prix = 99,64 €/HT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926641 Prix = 75,16 €/HT
 - Couleur, réf. 926649 (teinte à préciser) Prix = 99,64 €/HT

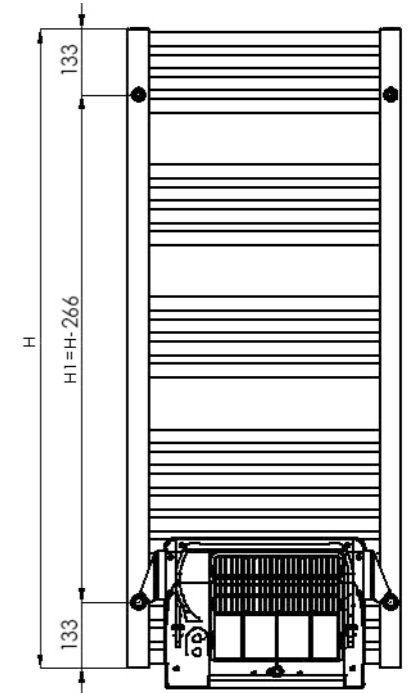

LA GAMME ATOLL SPA +AIR

SL-IFS

TSL-IFS

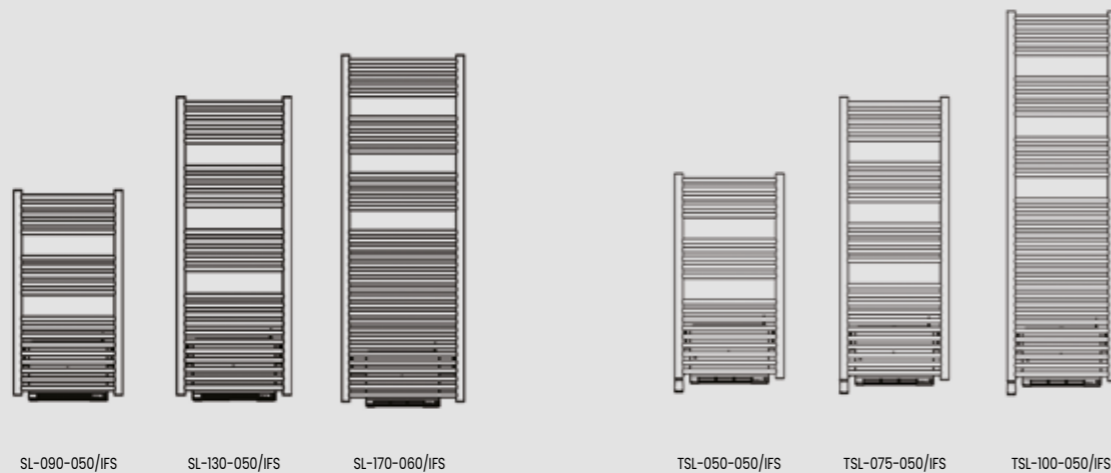

SL-090-050/IFS

SL-130-050/IFS

SL-170-060/IFS

TSL-050-050/IFS

TSL-075-050/IFS

TSL-100-050/IFS

OPTIONS

	46 couleurs	Haute pression
	Pages de couverture	
Chauffage central	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	
Prix HT par appareil	100 €	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES


	Pack robinetterie	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy Elec'Pro
	P. 460 à 464	P. 186	P. 185
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 165		
Chauffage électrique		✓	✓

CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.

ATOLL SPA +AIR / SL-IFS

Saillie au mur




= Largeur + 38 mm

CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Raccordements

- Fig. S039
- Alimentation : 2 orifices 1/2"
- Purgeur d'air chromé 1/2" fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.



Normes

EN 442 -

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 164.

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
SL-IFS Commande IRS voir p.16	500	970	231	429	+1000	9,5	● SL-090-050/IFS	509,27	SL-090-050/IFSC	609,27
	500	1330	316	592	+1000	11,9	● SL-130-050/IFS	562,86	SL-130-050/IFSC	662,86
	600	1730	503	945	+1000	17,0	● SL-170-060/IFS	616,48	SL-170-060/IFSC	716,48


Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
 - sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361
 - sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371
 Autres finitions : p. 460

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.

ATOLL SPA +AIR / TSL-IFS

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II □ - IP 24 - IK09 - -

Soufflant 1000 W

Voir fiche technique p. 164.

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	PUISSANCE SOUFFLANT (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H				RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
TSL-IFS Commande IRS voir p.16	500	1011	500	+1000	13,8	● TSL-050-050/IFS	650,57	TSL-050-050/IFSC	750,57
	500	1371	750	+1000	17,7	● TSL-075-050/IFS	702,60	TSL-075-050/IFSC	802,60
	500	1771	1000	+1000	22,8	● TSL-100-050/IFS	767,66	TSL-100-050/IFSC	867,66

COLLECTION DESIGN ROND

ATOLL SPA

Design sobre pour tous types d'intérieur

PRATICITÉ

- **Astuce aménagement** : existe en modèle 40 cm de large.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

CHAUFFAGE CENTRAL

- Existe en raccordement centrés ou excentrés.
- Adaptable en mixte pour un fonctionnement lorsque la chaudière est arrêtée.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


- Équipé d'une commande à distance ou d'un boîtier TimerProg intégré.
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Huile minérale inaltérable, 100 % naturelle et recyclable.

SIMULATION 3D
+ COULEURS
FLASHÉZ-ICI!

FINITION



Chromée

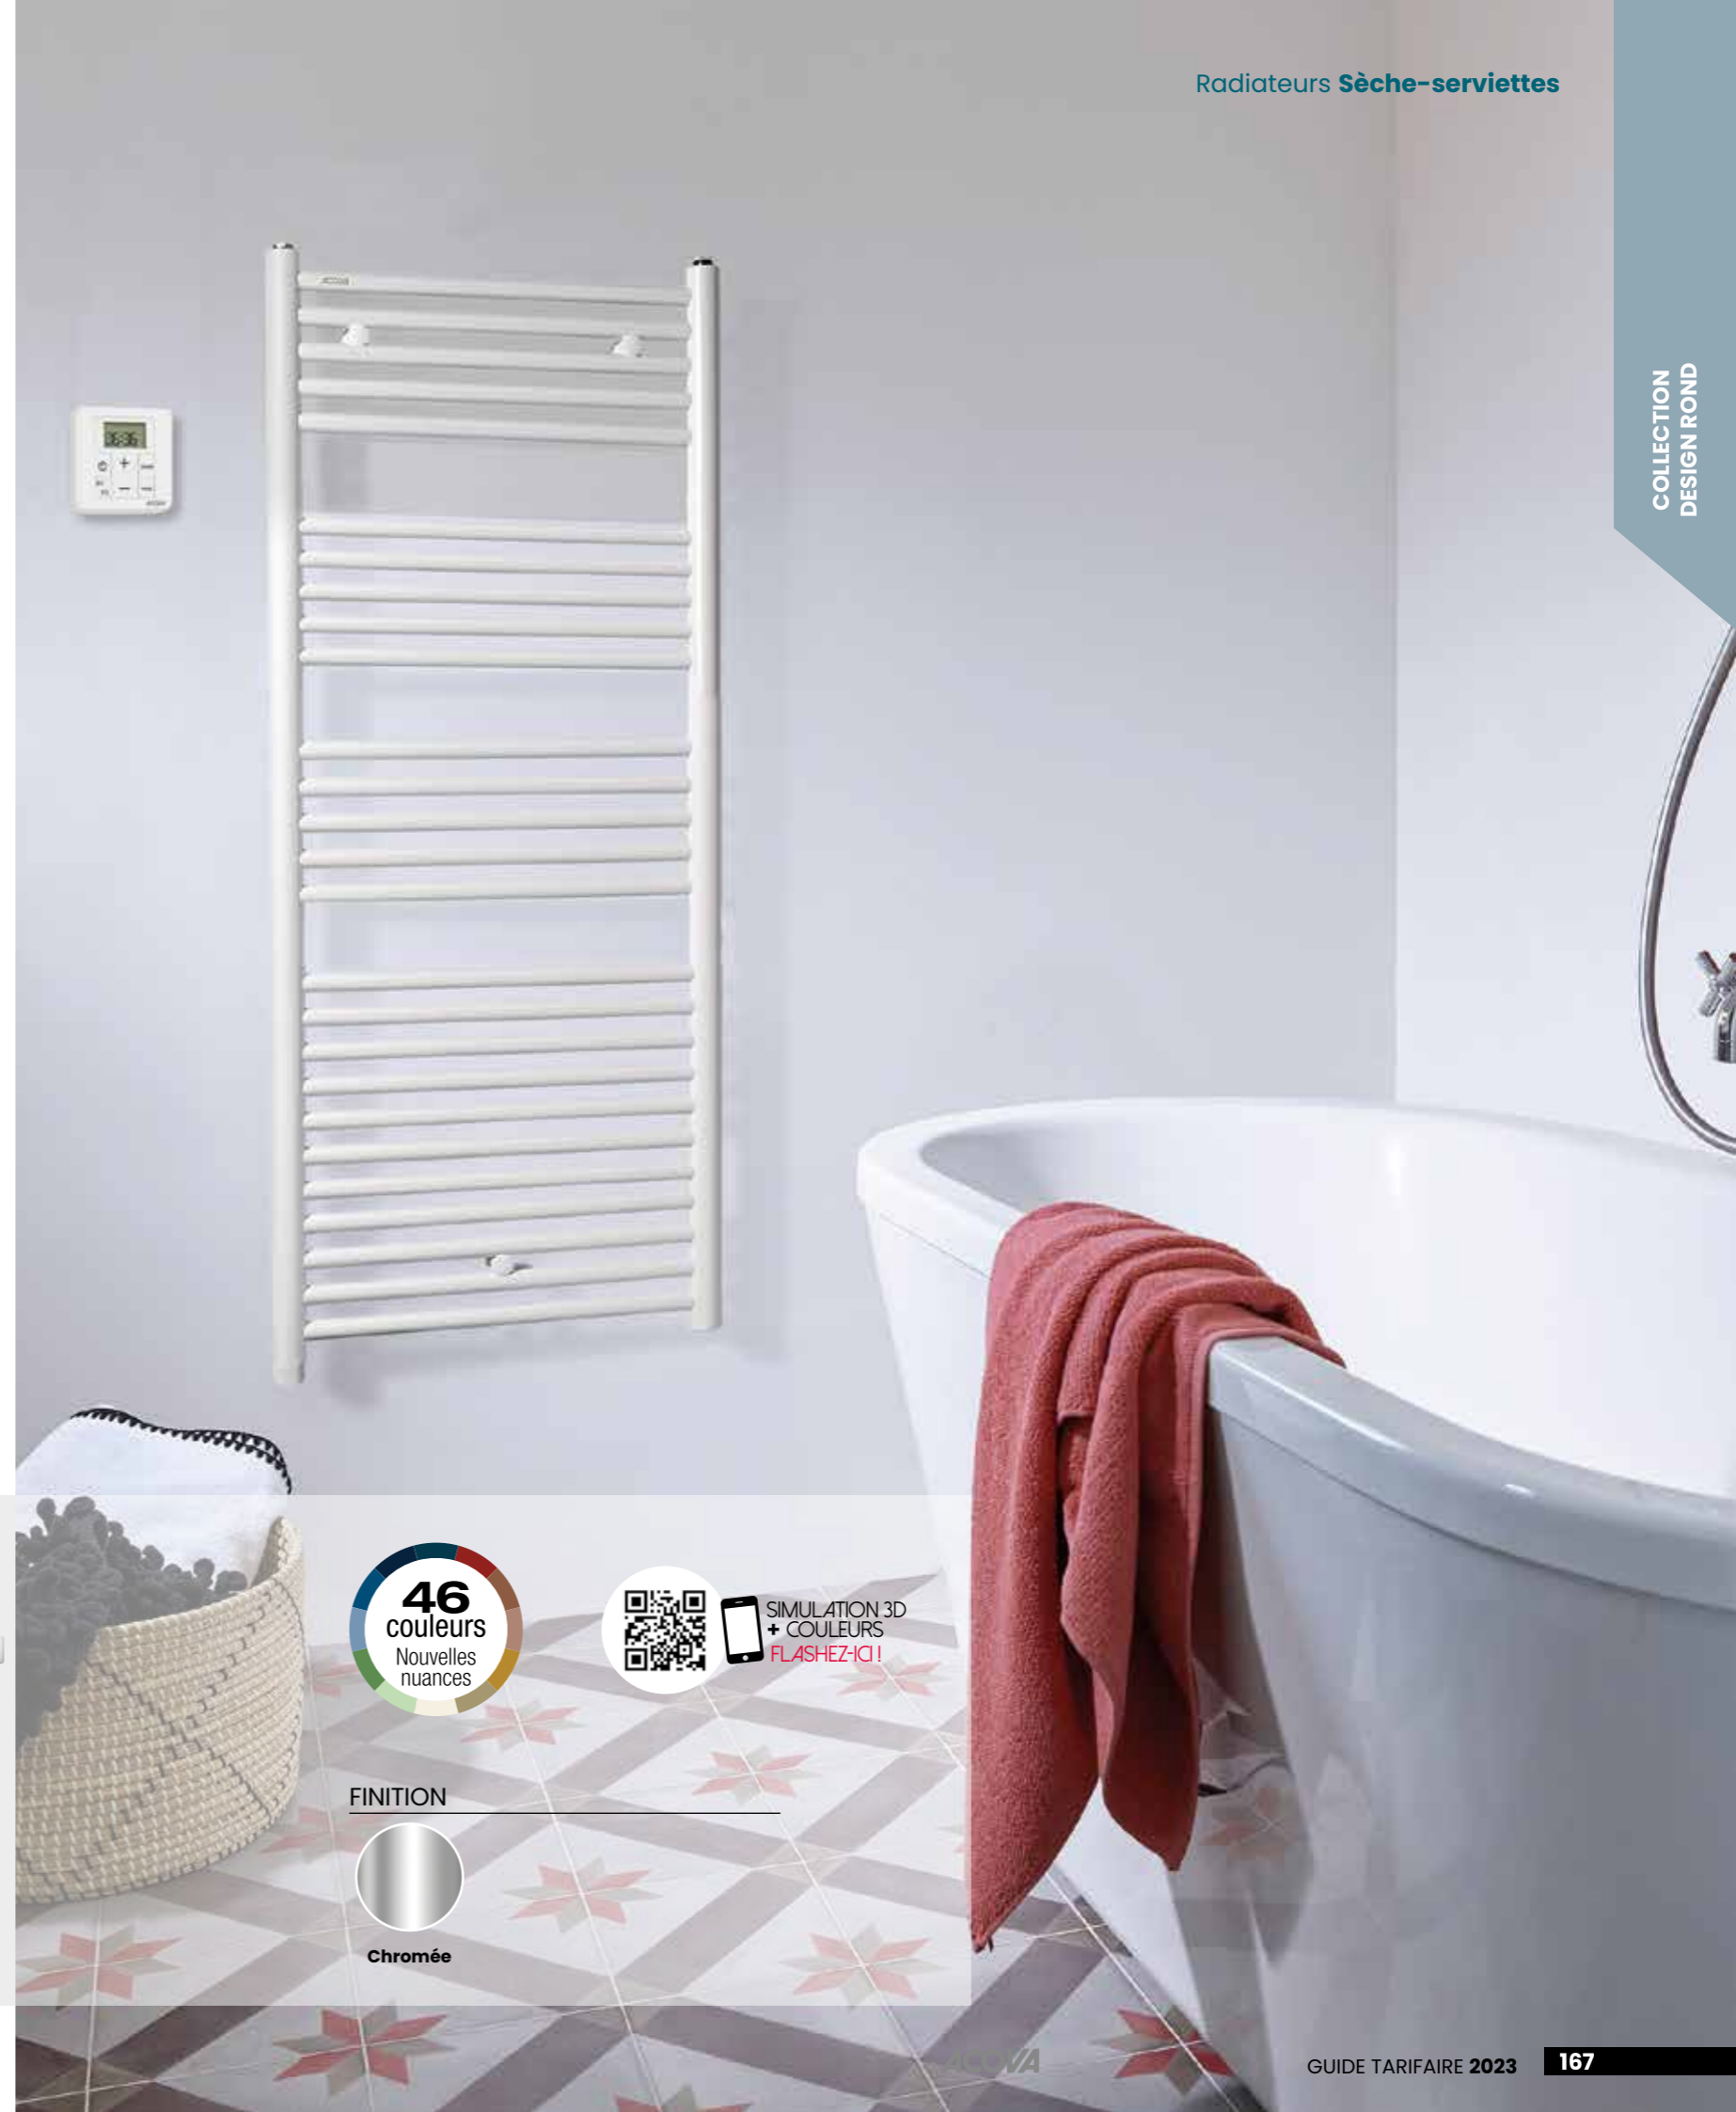

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier.
- ✦ Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux.
- ✦ Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux.
- ✦ Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 sur SL et TSL.
- ✦ Finition chromée sur SLO et TSLO-GF (voir p.10).

CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 11,5 bars (1150 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- ⚡ Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06.



SL

FIXATIONS

3 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), dans la couleur de l'appareil.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

POUR CHAUFFAGE CENTRAL

- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926271 Prix = 47,90 €/HT
 - Couleur, réf. 926279 (teinte à préciser) Prix = 62,61 €/HT
 - Chromées, réf. 926278 Prix = 111,27 €/HT

POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE


- Boîte de consoles :
- Blanches, réf. 926291 Prix = 47,90 €/HT
 - Couleur, réf. 926299 (teinte à préciser). Prix = 62,27 €/HT
 - Chromées, réf. 926298 Prix = 111,27 €/HT

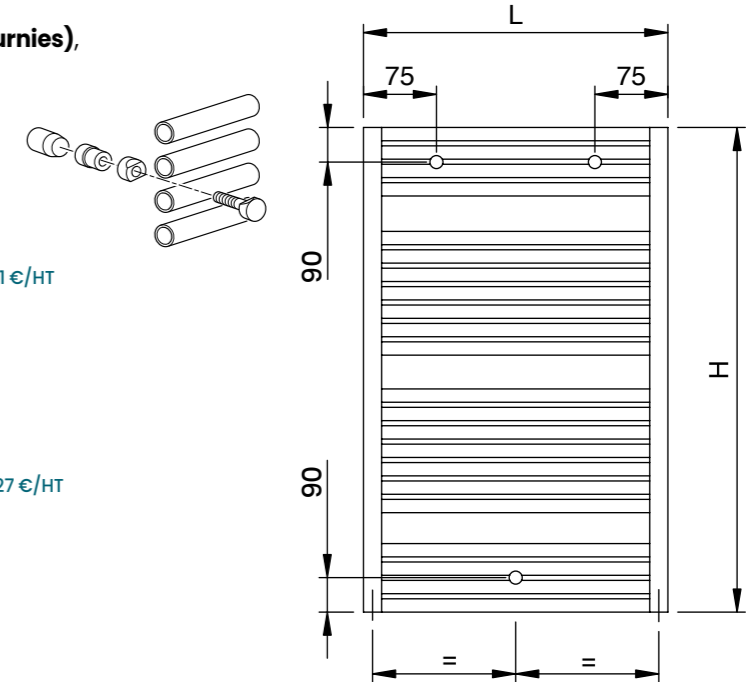

LA GAMME ATOLL SPA

SL, SLO

TSL, TSLO

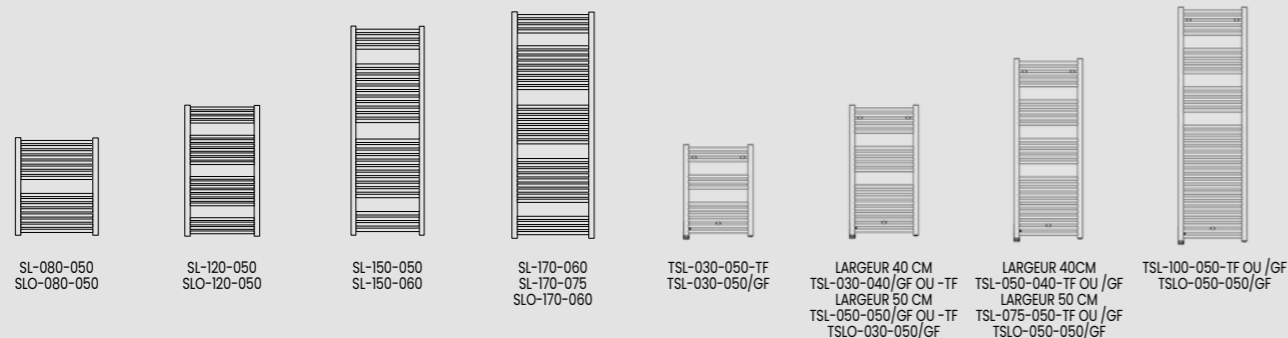

OPTIONS

	46 couleurs	Haute pression
	Pages de couverture	
Chauffage central	✓	18 bars
Chauffage électrique	✓	
Prix HT par appareil	100 €	Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Kit résistance (adaptation en mixte)	Compatible avec Céliane™ with Netatmo	Connectable Heatzy ElecPro
	P. 460 à 464	P. 175	P. 186	P. 185
Chauffage central	Pack conseillé voir P. 171	✓		
Chauffage électrique			✓	✓

CHAUFFAGE CENTRAL

Prix publics conseillés €/HT.

ATOLL SPA / SL




● **Modèle stocké : disponible rapidement.**



Saillie au mur



Normes




ALTERNATIVE POUR SL :
RACCORDEMENT CENTRÉ (FIG. S038)

Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- 2 bouchons chromés 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 80 mm.

Réversibilité de l'appareil (haut/bas et avant/arrière) pour obtenir les figures ci-dessous :

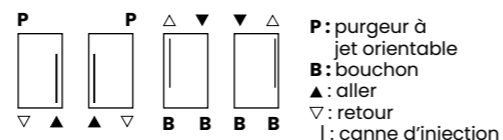

SL
(Raccordement
Fig. S039)

DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
500	746	205	388	1,248	5,8	● SL-080-050	200,57	SL-080-050C	300,57
500	1146	300	571	1,265	7,4	● SL-120-050	230,75	SL-120-050C	330,75
500	1466	372	716	1,278	10,9	● SL-150-050	274,65	SL-150-050C	374,65
600	1466	436	839	1,276	12,3	● SL-150-060	282,27	SL-150-060C	382,27
600	1706	502	966	1,284	14,2	● SL-170-060	323,86	SL-170-060C	423,86
750	1706	637	1207	1,246	17,3	● SL-170-075	340,37	SL-170-075C	440,37

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Blanc 991361
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Blanc 991371
Autres finitions : p. 460

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.

SL
(Raccordement
centré Fig. S038)

500	746	205	388	1,248	5,8	● SL-080-050-05	200,57	SL-080-050C-05	300,57
500	1146	300	571	1,265	7,4	● SL-120-050-05	230,75	SL-120-050C-05	330,75
500	1466	372	716	1,278	10,9	● SL-150-050-05	274,65	SL-150-050C-05	374,65
600	1466	436	839	1,276	12,3	● SL-150-060-05	282,27	SL-150-060C-05	382,27
600	1706	502	966	1,284	14,2	● SL-170-060-05	323,86	SL-170-060C-05	423,86
750	1706	637	1207	1,246	17,3	● SL-170-075-05	340,37	SL-170-075C-05	440,37

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type H coudé, kit P tête à droite - Réf. Blanc 991591
kit Q tête à gauche - Réf. Blanc 991601
- sortant du sol : Type H droit, kit O - Réf. Blanc 991581
Autres finitions : p. 461

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.

Prix publics conseillés €/HT.

ATOLL SPA (FINITION CHROMÉE) / SLO


● **Modèle stocké : disponible rapidement.**



Saillie au mur




Normes



Raccordements

- Fig. S039 (voir ci-dessus)



SLO
(Chromée
Fig. S039)

DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
500	746	146	283	1,300	5,8	● SLO-080-050	845,74
500	1146	214	417	1,290	8,7	● SLO-120-050	975,84
600	1706	361	705	1,310	14,2	● SLO-170-060	1288,12

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Chromée 9913619
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Chromée 9913719

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 175.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.



ATOLL SPA / TSL-TF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK09 - -

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**


RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 TSL-TF voir p. 17	500	716	300	7,7	● TSL-030-050-TF	340,98	TSL-030-050-TFC	440,98
	400 (modèle étroit)	996	300	9,9	● TSL-030-040-TF	405,84	TSL-030-040-TFC	505,84
	400 (modèle étroit)	1356	500	13,6	● TSL-050-040-TF	495,20	TSL-050-040-TFC	595,20
	500	996	500	11,5	● TSL-050-050-TF	374,36	TSL-050-050-TFC	474,36
	500	1356	750	15,8	● TSL-075-050-TF	391,59	TSL-075-050-TFC	491,59
	500	1756	1000	21,5	● TSL-100-050-TF	514,92	TSL-100-050-TFC	614,92

Prix publics conseillés €/HT.



ATOLL SPA / TSL-GF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK04 - -

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**


RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.	PRIX €/HT
 TSL-GF Commande RF voir p. 16	500	691	300	7,7	● TSL-030-050/GF	368,22	TSL-030-050/GFC	468,22
	400	971	300	9,9	● TSL-030-040/GF	434,59	TSL-030-040/GFC	534,59
	500	971	500	11,5	● TSL-050-050/GF	516,55	TSL-050-050/GFC	616,55
	400	1331	500	13,6	● TSL-050-040/GF	525,65	TSL-050-040/GFC	625,65
	500	1331	750	15,8	● TSL-075-050/GF	538,67	TSL-075-050/GFC	638,67
	500	1731	1000	21,5	● TSL-100-050/GF	631,05	TSL-100-050/GFC	731,05

Prix publics conseillés €/HT.



ATOLL SPA (FINITION CHROMÉE) / TSLO-GF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1100 MM)

Normes

Classe II □ - IP 44 - IK04 - -

● **Modèle stocké : disponible rapidement.**

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
 TSLO-GF (Chromé) Commande RF voir p. 16	500	971	300	11,3	● TSLO-030-050/GF	1010,58
	500	1731	500	21,1	● TSLO-050-050/GF	1339,03