

ZEHNDER GROUP VAUX-ANDIGNY		<u>TITRE DU DOCUMENT</u> NOTICE de REMPLACEMENT de RESISTANCE (produits TAX, TAL)	REFERENCE Z22850-01
29-06-2009	V1		Page 1 /4

1. GENERALITE

Ce kit pièces détachées est destinée au remplacement de résistances de radiateurs électriques de type TAX et TAL (voir références ci-dessous).

Toutes les pièces de ce kit sont garanties d'origine.

Ce kit est réservé exclusivement à l'usage professionnel.

2. REFERENCES DES RADIATEURS CONCERNES PAR CE KIT

REF KIT	REF RADIATEUR	REF KIT	REF RADIATEUR
R-KIT-TALX050-A	TAX-050-037	R-KIT-TALX125-A	TAX-125-077
	TAL-050-038		TAL-125-078
	MTAL-050-038		MTAL-125-078
R-KIT-TALX075-A	TAX-075-045	R-KIT-TALX150-A	TAX-150-093
	TAL-075-046		TAL-150-094
	MTAL-075-046		MTAL-150-094
R-KIT-TALX090-A	TAL-090-054	R-KIT-TALX175-A	TAL-175-102
	MTAL-090-054		MTAL-175-102
R-KIT-TALX100-A	TAX-100-061	R-KIT-TALX200-A	TAX-200-125
	TAL-100-062		TAL-200-127
	MTAL-100-062		MTAL-200-127

3. LISTE DES COMPOSANTS DU KIT

- joint torique couleur noire (réf : W20530) pour les radiateurs de type TAL.
- joint torique couleur verte (réf : W20510) pour les radiateurs de type TAX.
- résistance avec raccord 1 pouce.
- tube de loctite 5900 (3ml) (réf : W40260)
- notice (réf : Z22850-01)

4. MATERIEL NECESSAIRE

Clé plate de 18, clé à pipe de 27 débouchante, clé dynamométrique, tournevis à tête plate et cruciforme, un chiffon.

ZEHNDER GROUP VAUX-ANDIGNY		<u>TITRE DU DOCUMENT</u> NOTICE de REMPLACEMENT de RESISTANCE (produits TAX, TAL)	REFERENCE Z22850-01
29-06-2009	V1		Page 2/4

5. INSTRUCTIONS


Avant de commencer, il faut :

- Couper le disjoncteur du radiateur,
- Débrancher le radiateur,
- Démonter le radiateur de son support,
- Étaler une couverture qui servira à le protéger pour positionner le radiateur sur le côté boîtier vers le haut.

Ensuite, procéder de la façon suivante :

A) ENLEVER LE BOITIER

TAX

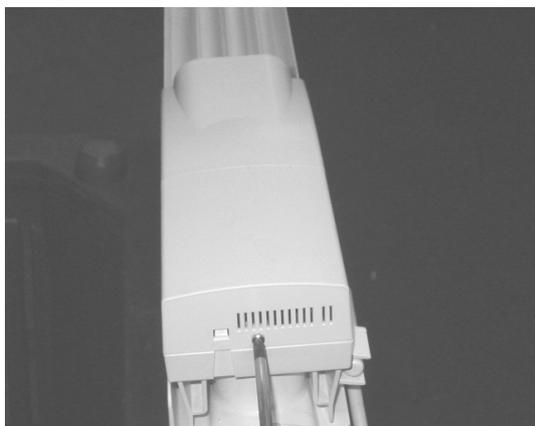

Dévisser la vis et appuyer ensuite sur le clips qui se situe à côté de cette vis.

TAL



A l'aide d'un tournevis, faire une pression sur le clips comme sur la photo.

B) DEBRANCHER LES FILS DE LA RESISTANCE A L'INTERIEUR DU BOITIER

ZEHNDER GROUP VAUX-ANDIGNY		<u>TITRE DU DOCUMENT</u> NOTICE de REMPLACEMENT de RESISTANCE (produits TAX, TAL)	REFERENCE Z22850-01
29-06-2009	V1		Page 3/4

C) DESACCOUPLER LE BOITIER DU CORPS DE CHAUFFE.

TAX



A l'aide de la clé à pipe, retirer l'écrou.

TAL



A l'aide de la clé à pipe, desserrer l'écrou.

D) RETIRER LA RESISTANCE



A l'aide d'une clé plate de 18, dévisser la résistance



Enlever la résistance tout en l'essuyant avec un chiffon l'huile.



Pour des raisons de sécurité et de risque de dysfonctionnement du produit, ne pas enlever ou ajouter de fluide caloporteur à l'intérieur du radiateur sans instruction préalable. Tout ajout d'un autre fluide caloporteur autre que celui d'origine est strictement prohibé.

ZEHNDER GROUP VAUX-ANDIGNY		<u>TITRE DU DOCUMENT</u> NOTICE de REMPLACEMENT de RESISTANCE (produits TAX, TAL)	REFERENCE Z22850-01
29-06-2009	V1		Page 4/4

E) MONTAGE DE LA NOUVELLE RESISTANCE



Avant de mettre la pate Loctite 5900, dégraisser les filets de la résistance et du corps de chauffe.



Mettre le joint dans la gorge de la résistance. Le joint de la résistance est différent pour les deux types de radiateur. Pour le TAX le joint est de couleur verte : W20510, pour le TAL de couleur noir : W20530




Mettre la pâte Loctite 5 900 (double étanchéité en plus du joint) sur le premier filet et sur un tour. Mettre la résistance en place et serrer la à 3 ou 4 daN.m.



IMPORTANT : Utiliser le bon joint.
TAX : joint de couleur verte (réf : W20510)
TAL : joint de couleur noire (réf : W20530)

F) REMETTRE LE BOITIER

TAX

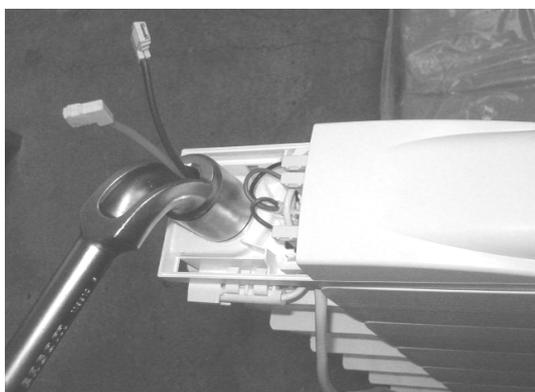

Mettre le boîtier en place ainsi que l'écrou, puis serrer.

TAL



Mettre le boîtier en place ainsi que l'écrou, puis serrer.


ZEHNDER GROUP VAUX-ANDIGNY		<u>TITRE DU DOCUMENT</u> NOTICE de REMPLACEMENT de RESISTANCE (produits TAX, TAL)	REFERENCE Z22850-01
29-06-2009	V1		Page 5/4

G) REBRANCHER LES FILS DE LA RESISTANCE.

La résistance n'a pas de polarité.

H) REMETTRE LE COUVERCLE.

TAX

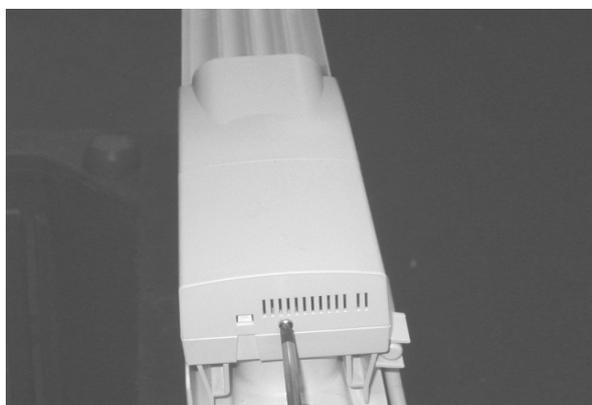

Remettre le couvercle, bien le clipser et ensuite visser.

TAL



Placer le couvercle du boîtier et exercer une pression afin qu'il s'enclenche.