



40005964

Instructions de montage originales
24/01/23 PVA

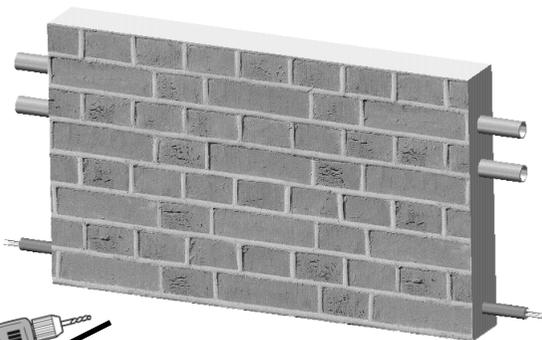

Purgeur à jet orientable:
Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (15 Nm max).



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

NOTICES






4010-0040 (C)

4010-0050 (C)

4020-0060 (C)



4020-0070 (C)

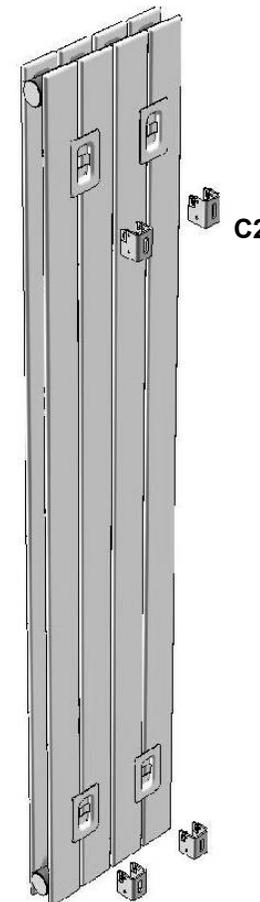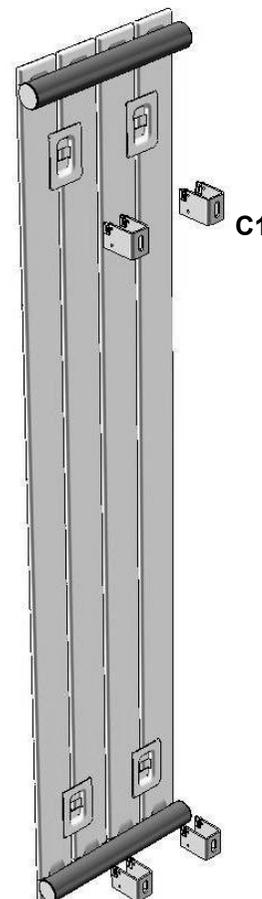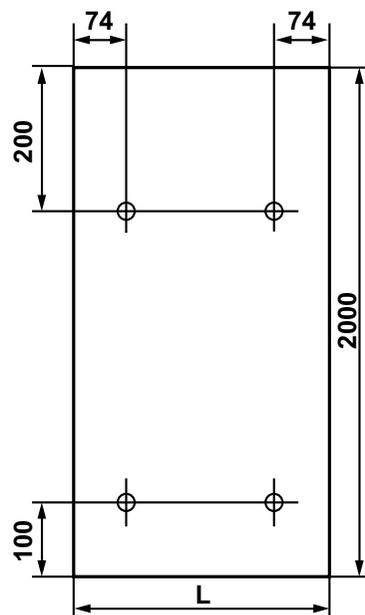


Réf.	L (mm)	P (kg)
4010 0040 (C)	444	19,90
4010 0060 (C)	592	26,40

Réf.	L (mm)	P (kg)
4020 0060 (C)	444	38,40
4020 0070 (C)	592	51,10


4040-0035
4042-0050

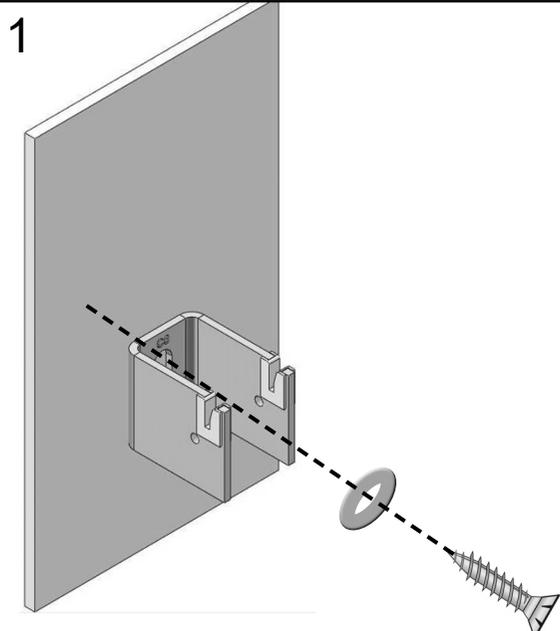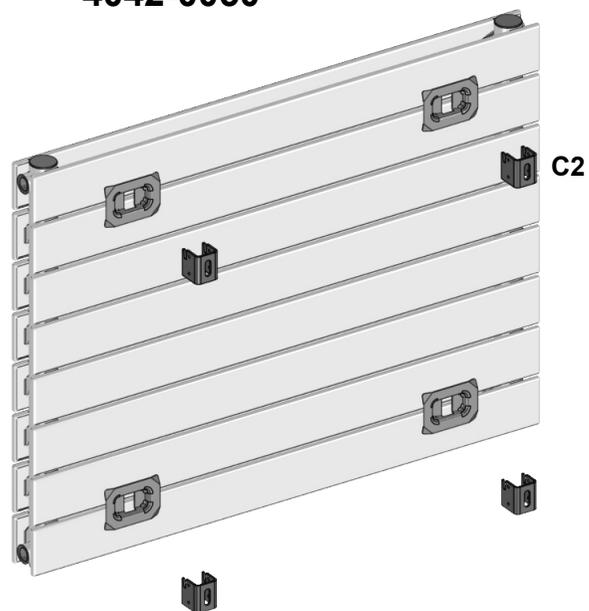

Option

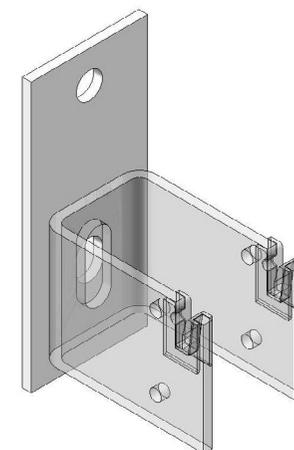

Fixations pour mur creux
et friables

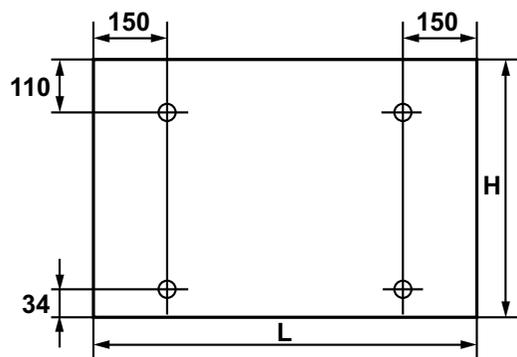

Réf.	L (mm)	H (mm)	P (kg)
4040-0035	800	592	20,40
4042-0055	1000	740	31,80

